

K 6301




Trocken-Estrichelement (Fermacell 20 mm)

System IDEAL NEO 20

- 1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
- 2 Trocken-Estrichelement (Fermacell) 20 mm
- 3 Heizelement NEO 20 + MFH-Systemrohr 20 mm
- 4 Rahmenholz (20 mm)
- 5 Randdämmstreifen IDEAL EPS
- 6 ggf. Feuchtigkeitssperre

40 mm

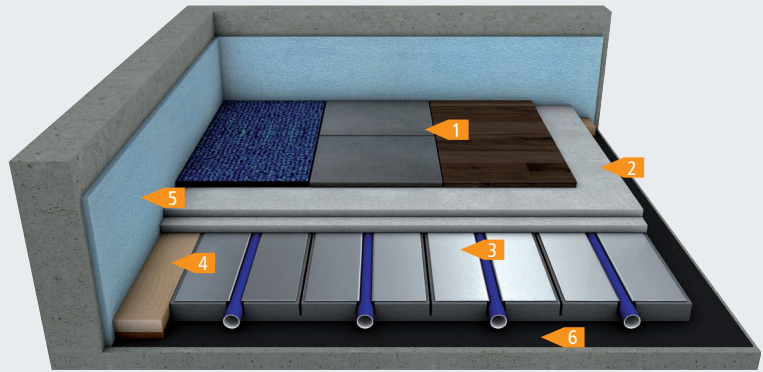

	0,54 m ² K / W	
	1,40 W / m ² K	Wärmeübergangswiderstand R _{Si} = 0,17 m ² K/W berücksichtigt
	Das Trägermaterial Neopor® (EPS DEO) ist eine Wärmedämmung ohne definierten Trittschallschutz	

	~ 27 kg / m ² ohne Bodenbelag
	≤ 2,0 kN / m ²
	≤ 2,0 kN * ≥ 20 cm ²

Kategorie	EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
	–	✓ B1 D1	–
	–	–	–

	Planebener, glatter und tragfähiger Untergrund erforderlich (erhöhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)
	Bei einer Nutzlast (q _k) ≤ 2,0 kN/m ² und einer Einzellast (Q _k) ≤ 2,0 kN sind folgende Dämmstärken zulässig: Zusatzdämmung EPS DEO 200 kPa max. 50 mm (max. eine Schicht) Zusatzdämmung XPS DEO 300 kPa max. 50 mm (max. zwei Schichten) Zusatzdämmung XPS DEO 500 kPa max. 70 mm (max. eine Schicht) Mindestwärmeleitwiderstand nach DIN EN 1264 erfüllt: · mit 10 mm EPS 035 (R _{k,ins} = 0,83 m ² K / W) für Decken zwischen Räumen gleicher Temperatur · mit 25 mm EPS 035 (R _{k,ins} = 1,26 m ² K / W) für Decken gegen unbeheizte Räume / Erdreich
	Die Angaben der zulässigen Einzellast (Q _k) beziehen sich auf eine Belastungsfläche von mind. 20 cm ² (Druckstempel Ø = 5 cm) Bei höheren Nutz- und Einzellasten kann die Estrichstärke angepasst werden (→ K 6321)

	Wärmeleistung: L1300 Produktdatenblatt: P6000	Kühlleistung: L1309 Detailinformation: D1000, D1001
--	--	--